


## Tallriksventil RK, RKT och RKP

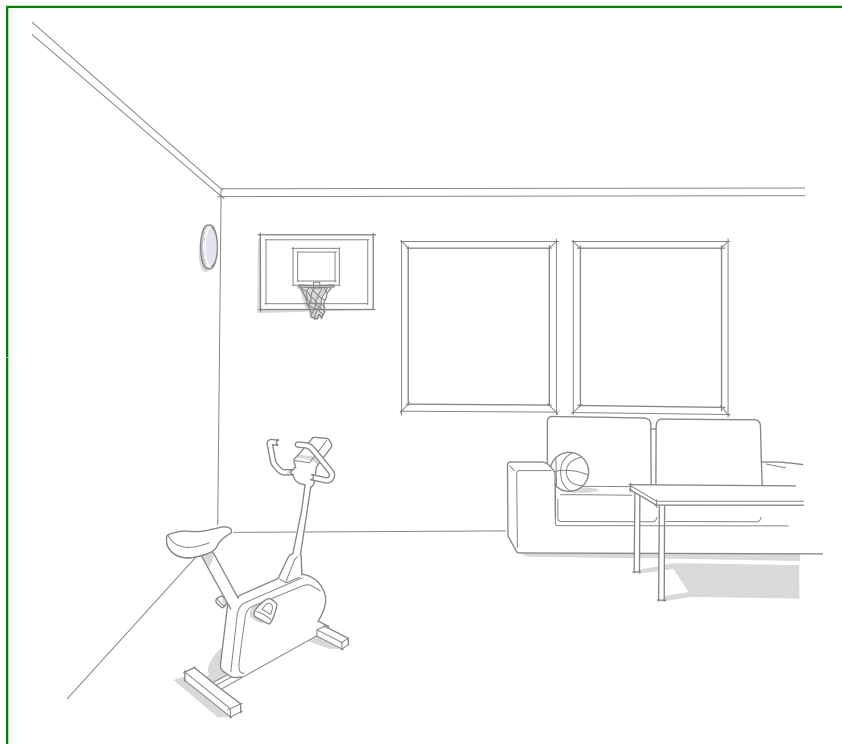

RK-ventilerna är avsedda att användas som till- eller frånluftsdon för självdragsventilation eller som friskluftsventiler.

### Snabbval

Storlek	Anslutning Ø mm	Luftflöde l/s (m <sup>3</sup> /h) vid 15 mm öppning och tryckfall		
		50 Pa	100 Pa	150 Pa
RK-063	63	12	17 (61)	22
RK-080	80	24	33 (119)	41
RK-100	100	23	32 (115)	41
RK-125	125	38	55 (198)	68
RK-160	160	45	62 (223)	78
RK-200	200	60	85 (306)	100
RK-250	250	60	90 (324)	110
RK-315	315	90	130 (450)	160

### Produktfakta


- Lätt att installera
- Tre materialalternativ: plast, ugnslackerad plåt eller impregnerat alträ.

### Produktkod exempel


Tallriksventil RKT-200

# Dimensioneringsdiagram


**RK-063**

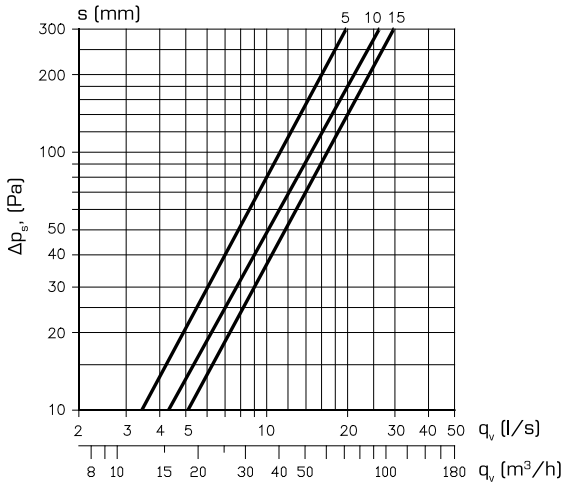


**RK-080**

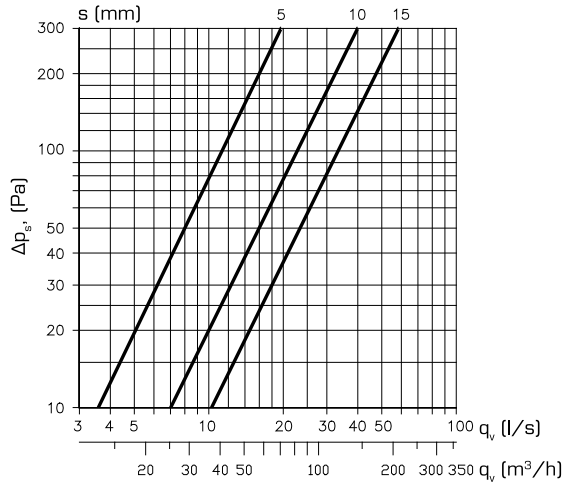


**RK-100**

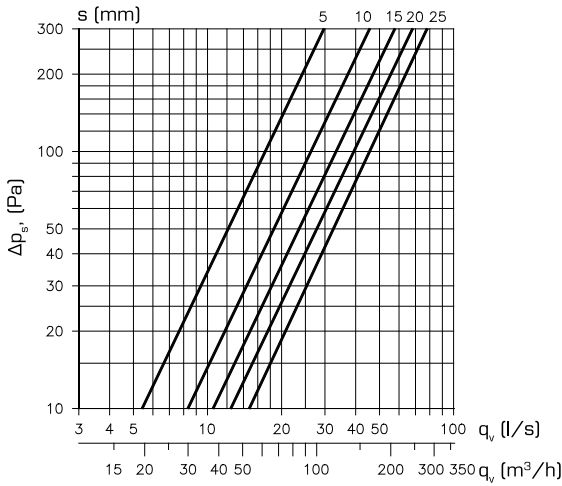


**RK-125**

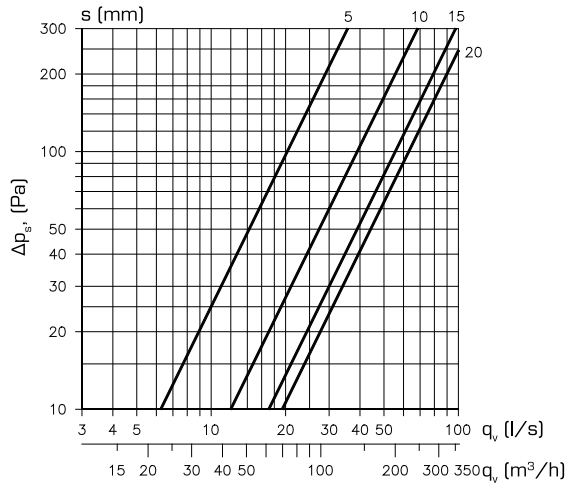

**RK-160**

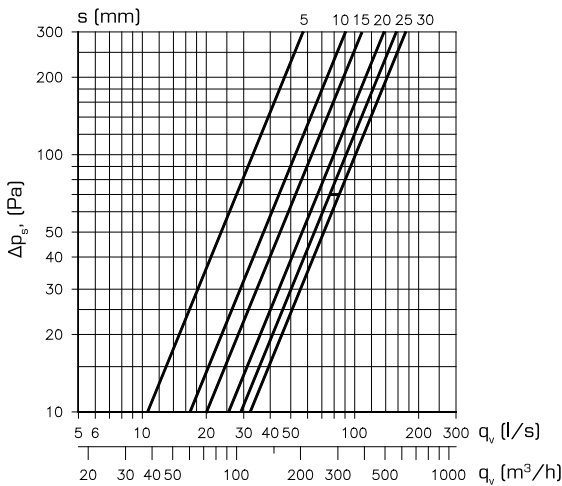


**RK-200**

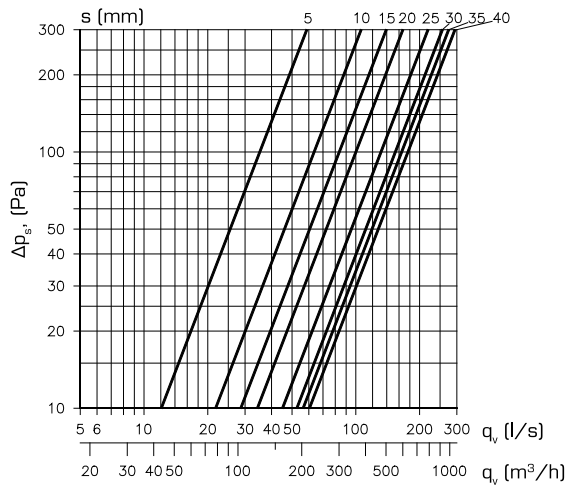


# Dimensioneringsdiagram, mått- och viktuppgifter


## RK-250

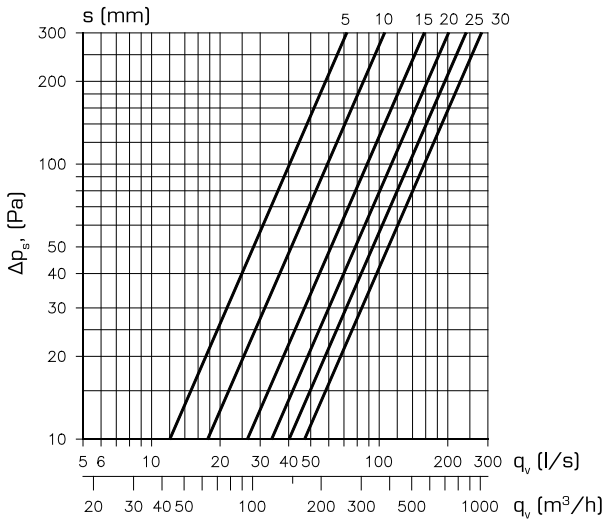

## Mått och vikt

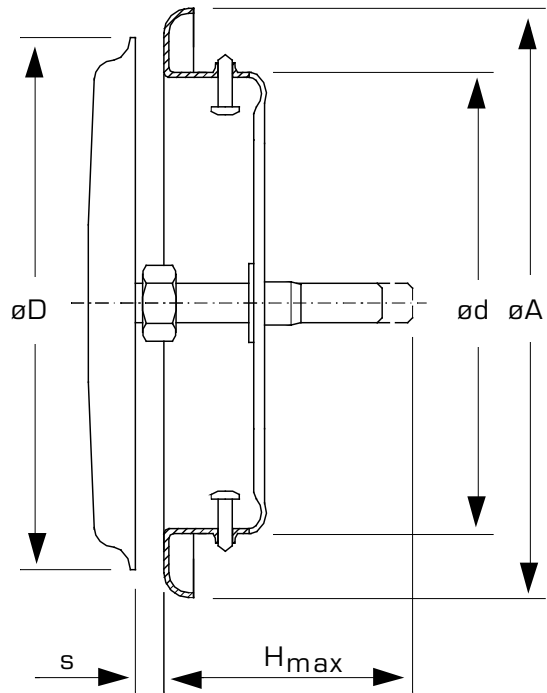

## RK-315

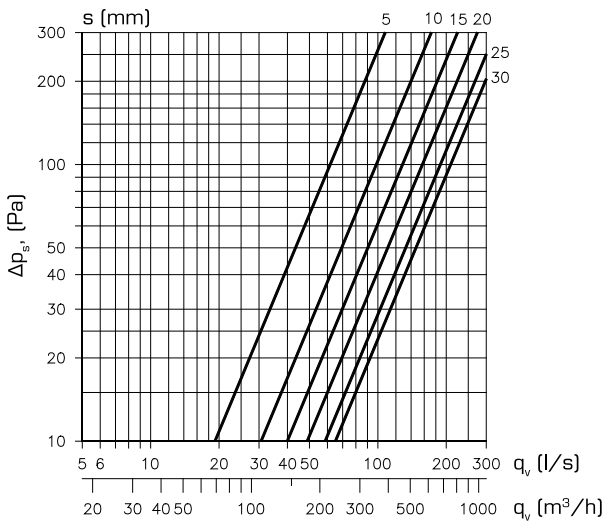

## RK

Nominell storlek	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing d$ [mm]	$H_{max}$ [mm]	Vikt [max] [kg]
063	100	80	57	35	0,11
080	100	100	77	35	0,14
100	125	120	97	45	0,17
125	150	150	122	45	0,24
160	190	190	157	55	0,35
200	230	230	197	55	0,45

## RKPK

Nominell storlek	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing d$ [mm]	$H_{max}$ [mm]	Vikt [max] [kg]
100	125	120	97	45	0,19
125	155	150	122	45	0,26
160	195	190	157	55	0,37

## RKT

Nominell storlek	$\varnothing D$ [mm]	$\varnothing A$ [mm]	$\varnothing d$ [mm]	$H_{max}$ [mm]	Vikt [max] [kg]
063	90	80	57	35	0,12
080	90	100	77	35	0,16
100	110	120	97	45	0,19
125	140	150	122	45	0,26
160	180	190	157	55	0,37
200	220	230	197	55	0,5
250	275	270	240	65	1,05
315	340	330	301	60	1,53

## Installation, material, allmänt, produktkod

### Installation

Ventilen fästes i kanalen med hjälp av två skruvar.  
Storlekarna 100 – 200 kan fästas i täckplattan MPL utan skruvar.

### Material

Produkt	Material		
	Tallrik	Stomme	Skruvspindel
RK	plast	ugnslackerad plåt	förzinkad plåt
RKT	ugnslackerad plåt	ugnslackerad plåt <sup>1)</sup>	förzinkad plåt
RKPK	impregnerat alträ	ugnslackerad	förzinkad plåt

1) storlekar 250 och 315 av aluminium

### Allmänt

RK-ventilerna är avsedda att användas som till- eller frånluftsventiler för självdragsventilation. De är lätta att montera och finns i tre varianter.

### Beskrivningstext

Tallriksventil RK, t ex RKT-315 av Fläkt Woods fabrikat.

### Produktkod

#### Tallriksventil, plast

**RK-aaa**

Storlek (aaa)  
63, 80, 100, 125, 160, 200

#### Tallriksventil, ugnslackerad plåt

**RKT-aaa**

Storlek (aaa)  
63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315

#### Tallriksventil, impregnerat alträ

**RKPK-aaa**

Storlek (aaa)  
100, 125, 160

### Tillbehör:

#### Täckplåt

**MPL-aaa**

Storlek (aaa)  
100, 125, 160, 200