






TKV 400 A

TKV

- Takfläkt med kvadratisk anslutning.
- Vertikalt utblås.
- Hög prestanda och driftsäker.
- Går att använda i både 50 och 60 Hz.
- Fläkthjul med bakåtböjda skovlar.
- Ytterrotormotorn har underhållsfria dubbelkapslade kullager.
- Integrerat motorskydd.
- Kopplingsdosa med skyddsklass IP 54.
- För varvtalesreglering kan transformator eller tyristor anslutas.
- Fläkthjulet är tillverkat av galvaniserad stålplåt som pulverlackeras i svart eller tegelrött som standard.
- Swing-up utförande för enkel service och rengöring av fläkthjulet.
- Takfläkten monterar enklast med takgenomföring TFU.
- Fläkten uppfyller miljökrav M2.
- För att uppfylla kraven för ErP 2018 måste en lokal behovsstyrning användas.

Tillbehör

- VRTE C
- VRDE 1,5
- VRS 0.5
- Local Demand Controller Kit
- TFU 400
- Connection plate TFU 400
- Back draught shutter TFU 400

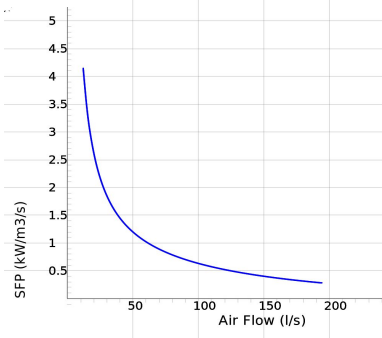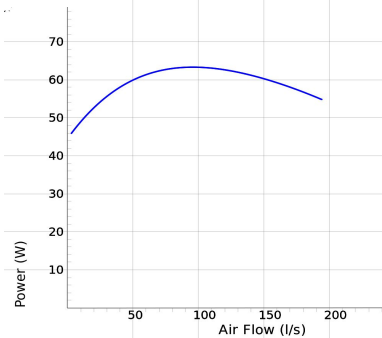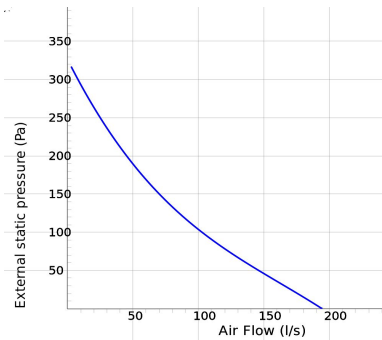


TEKNISKA DATA

	7340026 TKV 400 A Svart
Spänning	230 V
Fas	1 ~
Frekvens	50 Hz
Alternativ frekvens	60 Hz
Effekt	63 W
Ström	0.28 A
Varvtal	1750 r.p.m.
Max temperatur på transporterad luft	60 °C
Max temperatur på transporterad luft vid spänningsreglering	60 °C
Ljudtrycksnivå, 3 m	55 dB(A)
Vikt	7.6 kg
Skyddsklass	44 IP
Isolationsklass, motor	F
Kondensator	4 µF
Max flöde	194 l/s
Max tryck	324 Pa
Spänning, intervall	220-240 V

LJUD

	Flöde (l/s)	L _{wa} tot dB (A)	63Hz	125Hz	250Hz	500Hz	1KHz	2KHz	4KHz	8KHz
1. Omgivning Lw dB(A) 230V	99	62	33	41	51	57	55	57	50	35
1. Inlopp Lw dB(A) 230V	99	66	50	58	60	61	57	54	48	38

MÅTTSKISS

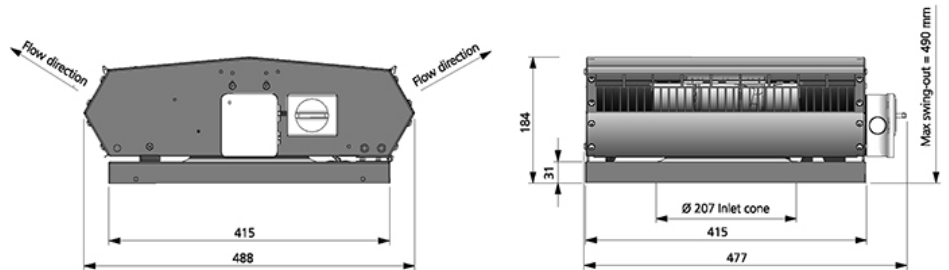

Voltage steps

1
230V